


Technisches Datenblatt – BOSCH Stromerzeuger

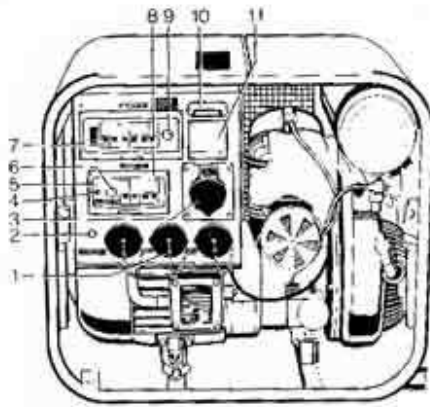

- 1.-3 wassergeschützte Wechselstrom-steckdosen 230V, bis 5 kVA
- 2.-1 Sicherungsautomat zum Schutz der Erregerwicklung
- 3.-1 Drehstromsteckdose mit Deckel 400V, 5-Polig, bis 5 kVA
- 4.-1 Buchse für Schutzleiter-Prüfeinrichtung
- 5.-1 Sicherungsautomat für 400V Drehstrom
- 6.-1 Signallampe
- 7.-3 Sicherungsautomaten für 230V Wechselstrom
- 8.-Klarsichtabdeckung für Spritzwasserschutz, hochklappbar
- 9.-Drucktaste
- 10.-1 Skalenbeleuchtung
- 11.-1 Belastungsmesser

Technische Daten - Generator

Fabrikat:	BOSCH / EI
Ausführung:	elektronisch geregelter Synchron- Innenpolgenerator in Sternschaltung. Die Phase R ist verstärkt ausgeführt.
Nennleistung:	Drehstrom 5,5 kVA Wechselstrom 5kVA
Leistungsfaktor:	Cos phi = 0,8
Netzspannung:	Drehstrom 400V Wechselstrom 230V
Spannungstoleranz:	2,50%
Nennfrequenz:	5%
Stat. Frequenzabfall:	50Hz
Nennstrom:	Drehstrom 8A Wechselstrom 21,7A
Nenndrehzahl:	3000/min

Technische Daten - Generator

Fabrikat:	Fichtel & Sachs
Ausführung:	Einzyylinder - Zweitaktmotor
Typ:	Stamo 282, luftgekühlt
Hubraum:	277cm ³
Nennleistung:	6,3kW (8,5 PS) bei 3000/min
Nenndrehzahl:	3000/min
Stat. Drehzahländerung:	5%
Kraftstoff:	Benzin-Öl Gemisch 50:1
Kraftstoffverbrauch:	ca. 4l/h bei Nennlast
Tankinhalt:	ca. 6l
Laufzeit / Tankfüllung:	ca. 1,5h
Starteinrichtung:	Reversierstarter
Drehzahlregelung:	Fliehkraftregler auf Drosselklappe wirkend (Feinregler)
Vergaser:	Bing- Drosselklappenvergaser
Luftfilter:	Nassluftfilter
Zündanlage:	Schwungrad-Magnetzündler